

恒温水循環装置

屋外設置型空冷直冷式 簡易型

FT08-AW32GBH-D2

標準適用水槽6㎡



本体



配管接続口




付属リモコン

カンタン！
早い！
安い！

- 設置・移設・移動がラク
- 冷却・加熱自動切替(標準設定 $20^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$)
- ビニルホースでOK (給排水配管不要)
- 静音・耐雨・機械室不要 (換気しだいで室内設置可能)
- 簡単配線 (電源・付属リモコンケーブル接続のみ)
- 高効率直冷式・インバーター冷凍機
- ヒートポンプ方式(インバータ、ヒータ不要で省エネ)
- 異常表示・各保護装置内蔵
- サビない塩化ビニル製熱交換器
- 本体の重耐塩仕様可能

設置概要図

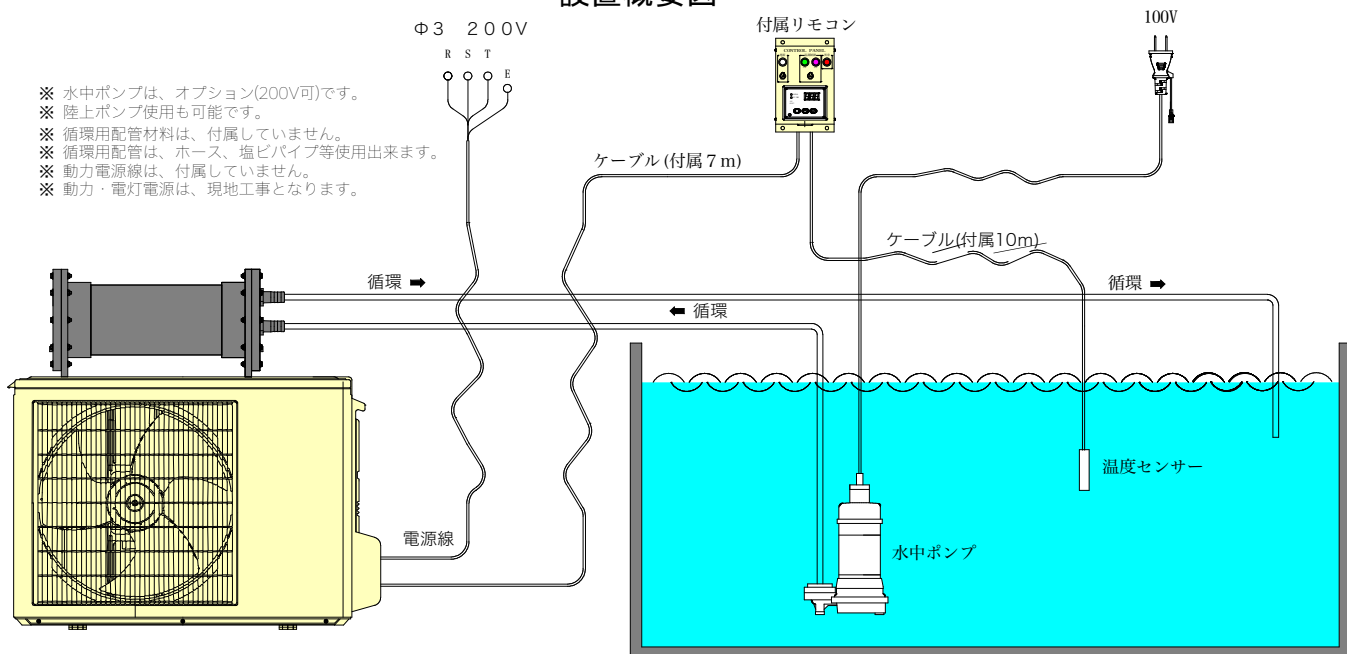

本隊仕様

名称・型式	恒温水循環装置・FT08-AW32GBH-D2		
標準適用水槽	～6 m ³ ※水槽構造等条件により適用範囲が増減します。		
制御温度範囲・周囲温度	15℃～25℃ ・ -10℃～40℃		
電源	Φ3 200V 開閉器容量20A		
冷媒ガス	R32	1.8kg	
冷却能力・加熱能力	冷却：3.6kw 加熱：4.5kw		※標準時
必要最低循環水量	推奨 50 ℓ /min～150 ℓ /min 本体側：内径30 ^ミ ホース用ニップル		
重量	47kg(本体)		
付属品	リモコン(センサー10m・本体接続ケーブル7m)		
オプション	水中ポンプ(100V/200V)・基礎ブロック・ホースニップル・ホースバンド・メッシュ入りビニルホース・水栓ソケット・ケーブル延長		

※ 適用水槽容量は、水槽構造及び諸条件により増減します。

※ 循環ポンプは独立常時運転となり、本装置では制御しません。

※ 必要循環水量を確保するため、ホース(内径30mm)・塩ビ管(VP30)以上を使用して下さい。

※ 記載された仕様は、改良のために予告なしに変更する場合があります。

※ 本製品故障時は、保証期間を含め本体を弊社へ返送いただく必要があります。

